
Boyama
Painting

Zımparalama
Sanding

Kurutma
Drying

Yardımcı Makineler
Auxiliary Machines

TR | EN

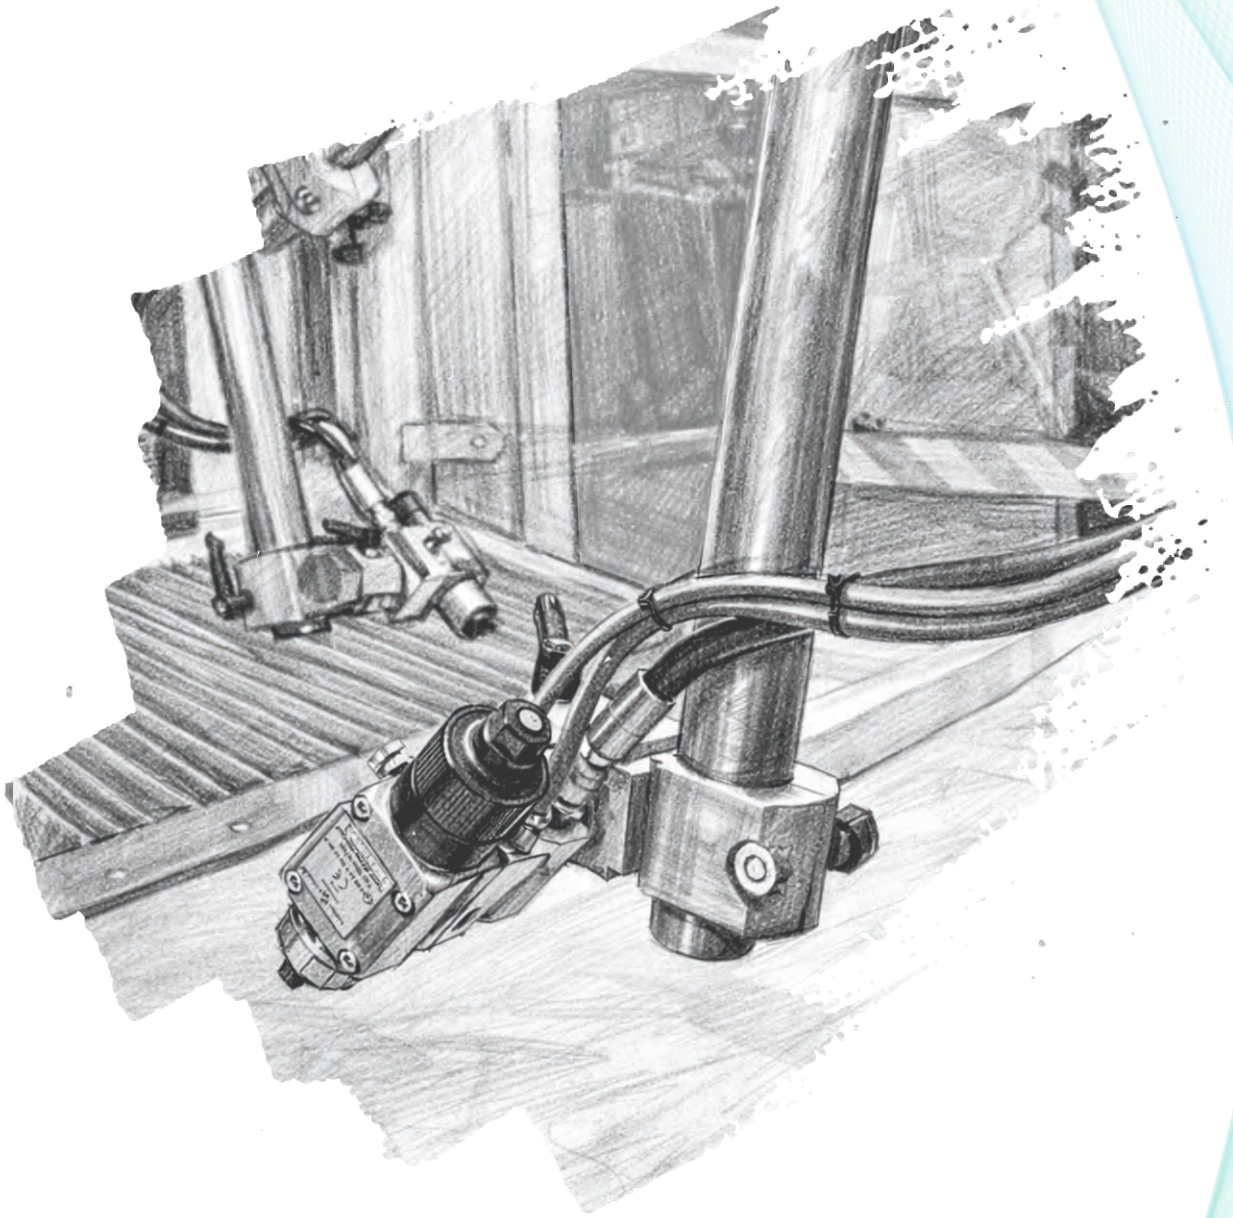

BM 600

Profil Boyama Makinesi
Profile Painting Machine

ka•ma
KARABUDAK MAKINE



Profil
Boyama Makinesi

KR BM 600 Profil Boyama Makinesi, geniş kabin hacmi, ekonomik boya geri kazanım sistemi ve otomatik yükleme-boşaltma sistemlerine entegre edilebilme özelliğiyle rakiplerinden ayrılan yeni nesil bir profil boyama makinesidir.

Profile
Painting Machine

The KR BM 600 Profile Painting Machine is a new-generation profile painting system that stands out from its competitors with its large cabin volume, economical paint recovery system, and compatibility with automatic loading and unloading systems.

BOYAMA SİSTEMİ / SPRAYING SYSTEM

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES



Boyama Sistemi

KR BM 600'e 4, 6 veya 8 tabanca ile 1 ya da 2 pompa takılabilir.
Tabanca pozisyonları kolayca ayarlanabilir.

Spraying System

The KR BM 600 can be equipped with 4, 6, or 8 spray guns and 1 or 2 pumps.
Spray gun positions can be easily adjusted.

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES



Kontrol Paneli


Tüm fonksiyonların ve çalışma parametrelerinin kontrol edilmesine ve hafızaya alınmasına olanak tanıyan 7" renkli dokunmatik ekran standart olarak sunulmaktadır.


Control Panel

A 7" color touchscreen is provided as standard, allowing full control and storage of all functions and operating parameters.

KONVEYÖR BANT / CONVEYOR BELT

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES

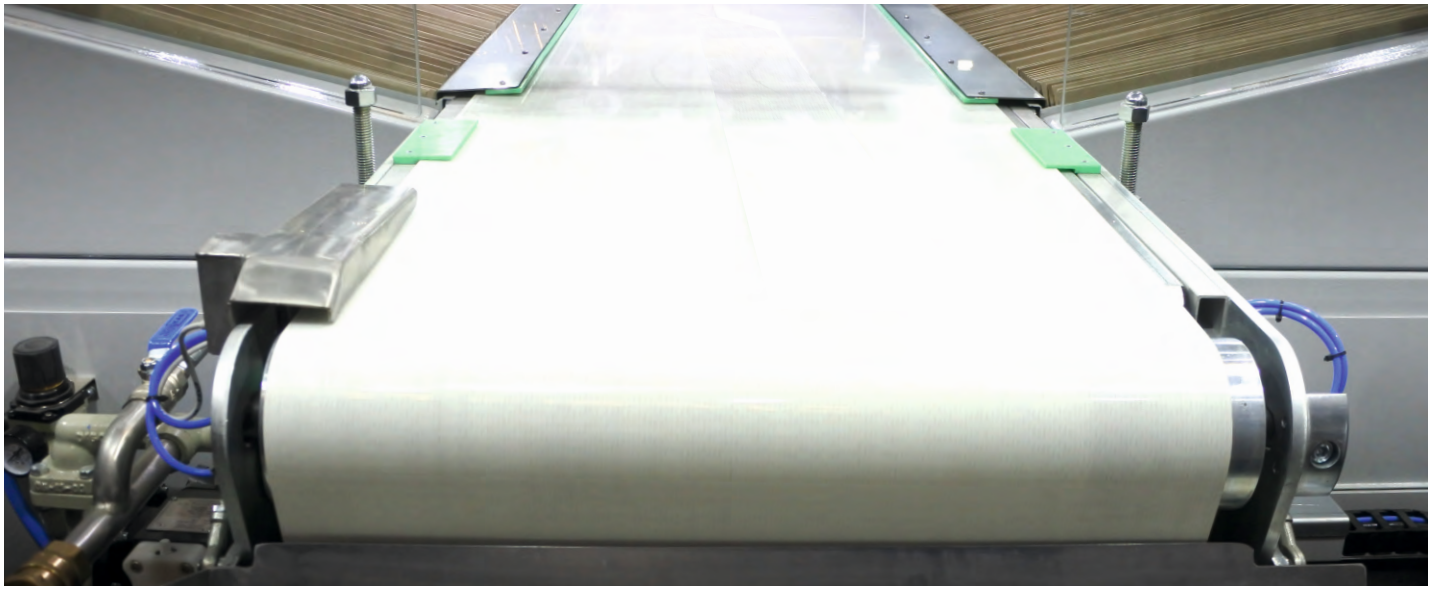

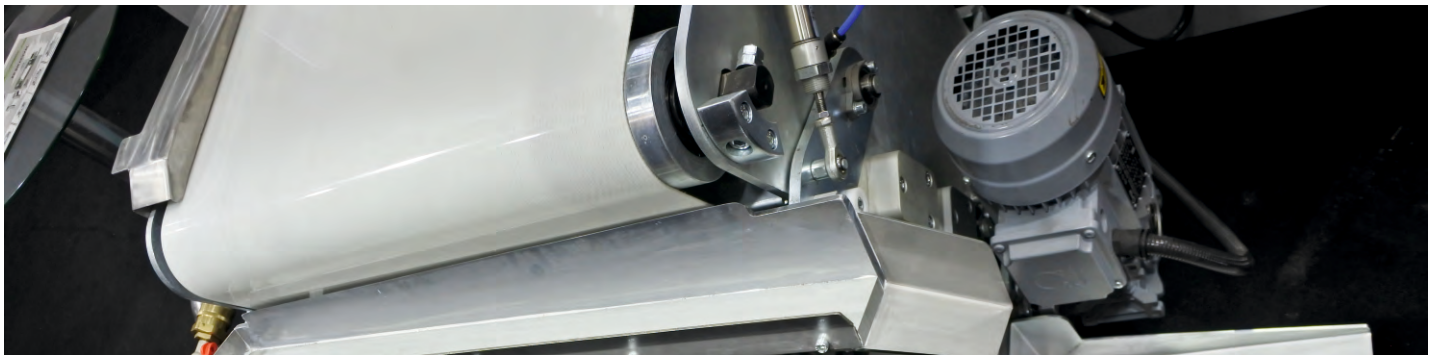

Konveyör Bant ve Merkezleme Sistemi

Makine, otomatik boya geri kazanım ve bant temizleme sistemi ile donatılmıştır. Çalışma hızı 5–25 m/dk aralığındadır.

İnvertörlü motor sayesinde istenilen hız, dokunmatik kontrol paneli üzerinden kolayca ayarlanabilir.


Conveyor Belt and Centering System

The machine is equipped with an automatic paint recovery and belt cleaning system. The operating speed ranges between 5–25 m/min.

With the inverter-driven motor, the desired speed can be easily adjusted via the touchscreen control panel.

ASPİRASYON SİSTEMİ / ASPIRATION SYSTEM

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES

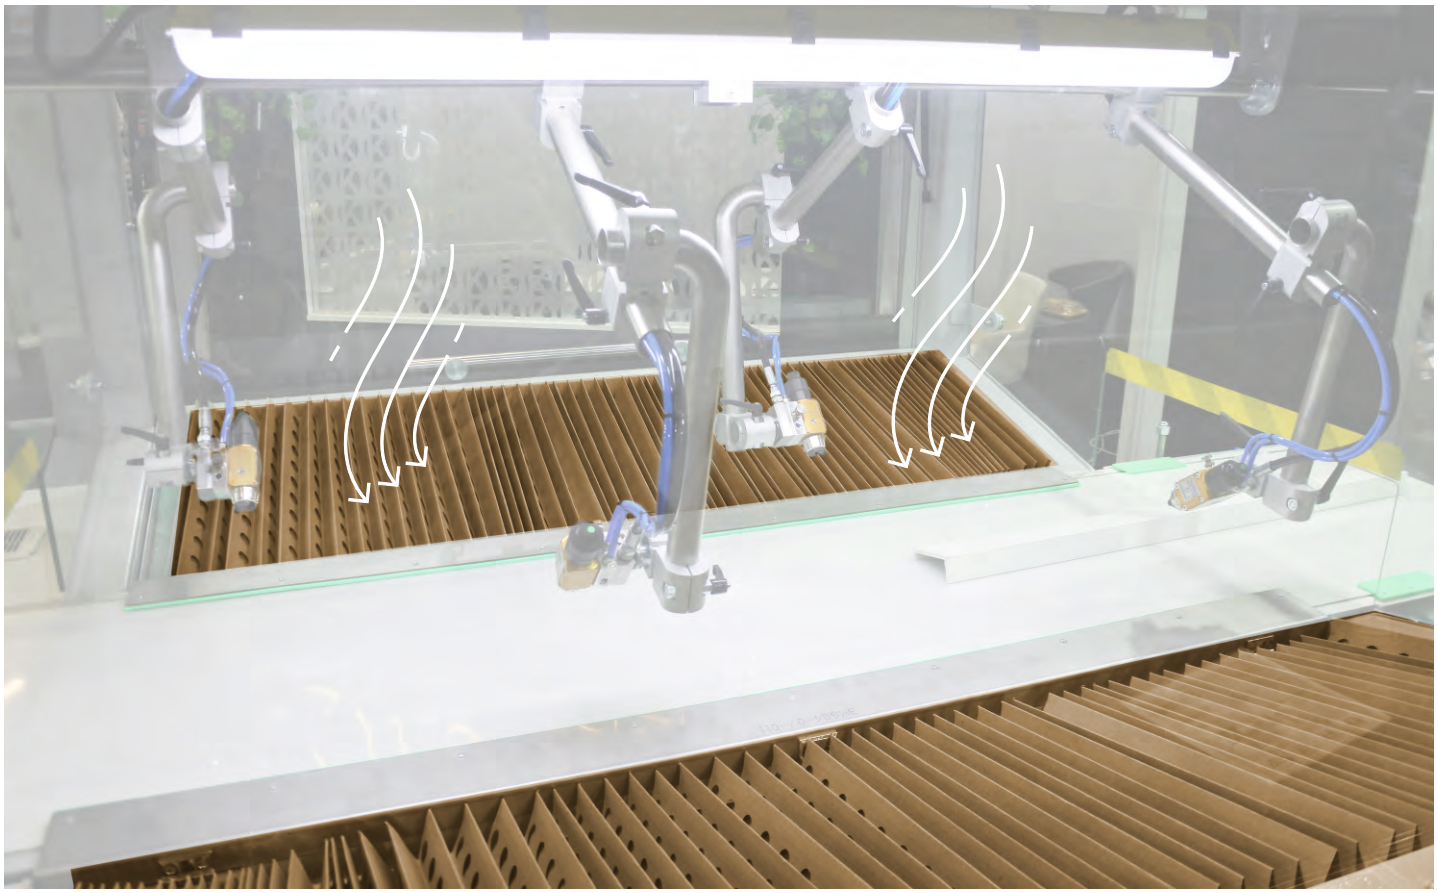

Aspirasyon Sistemi

Atık boya tozları kuru filtre aracılığıyla emilerek sistemin işletme ve bakım maliyetleri minimuma indirilir.

Geniş filtreleme alanı, eş dağılımlı boyama yüzeyleri ve temiz bir makine ortamı sağlayarak daha iyi hava dağılımı sunar.


Aspiration System


Waste paint particles are extracted through a dry filter, minimizing operating and maintenance costs.

The large filtration area ensures uniform coating results, a cleaner machine environment, and improved air distribution.

BOYA GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ / PAINT RECYCLING SYSTEM

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES

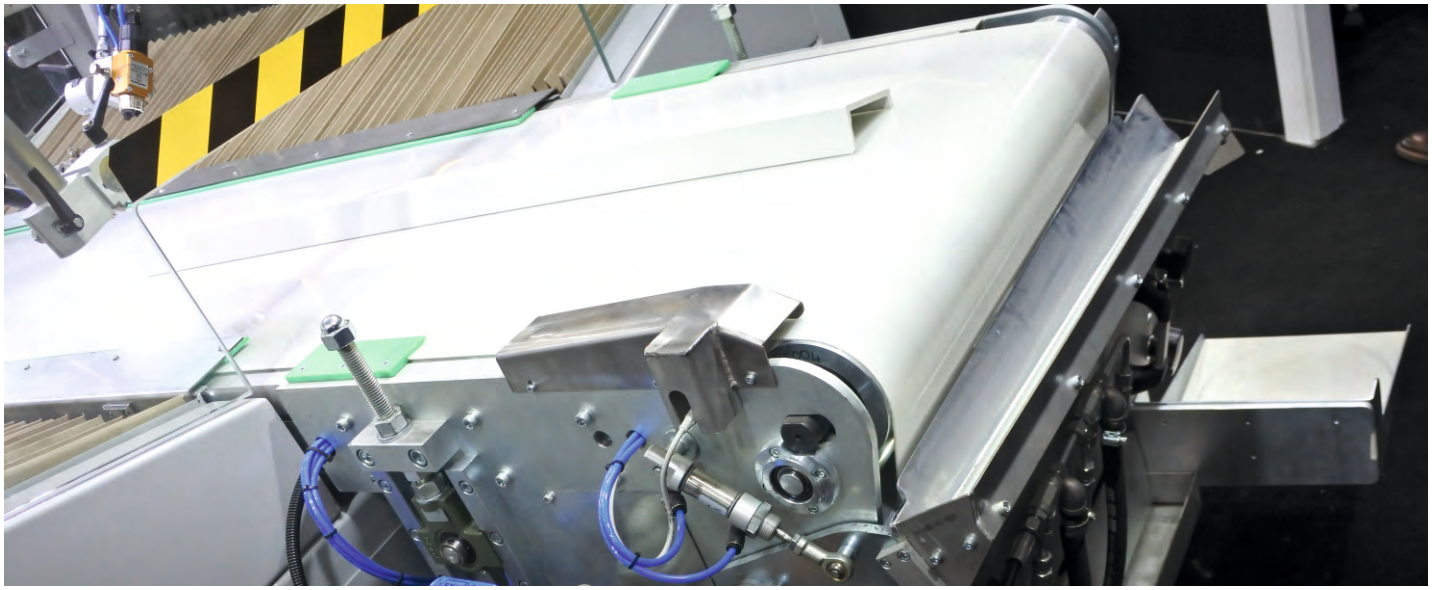

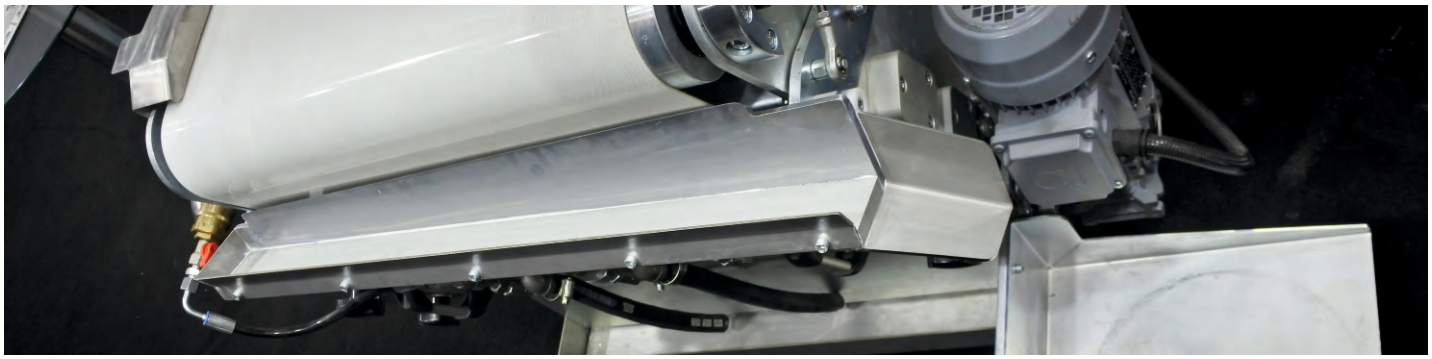

Boya Geri Dönüşüm Sistemi

Konveyör bant üzerine bulaşan boya, geri kazanım sistemi sayesinde otomatik olarak kazınarak tekrar kullanılabilir.

Bant temizleme sistemi konveyör bandını etkin şekilde temizlerken, kauçuk bıçaklar bandın tamamen kurumasını ve temiz kalmasını sağlar.


Paint Recycling System


Paint deposited on the conveyor belt is automatically scraped off by the recovery system and can be reused.

The belt cleaning system cleans the conveyor belt efficiently, while rubber blades ensure the belt remains completely dry and clean.

VENTİLASYON SİSTEMİ / VENTILATION SYSTEM

OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL FEATURES

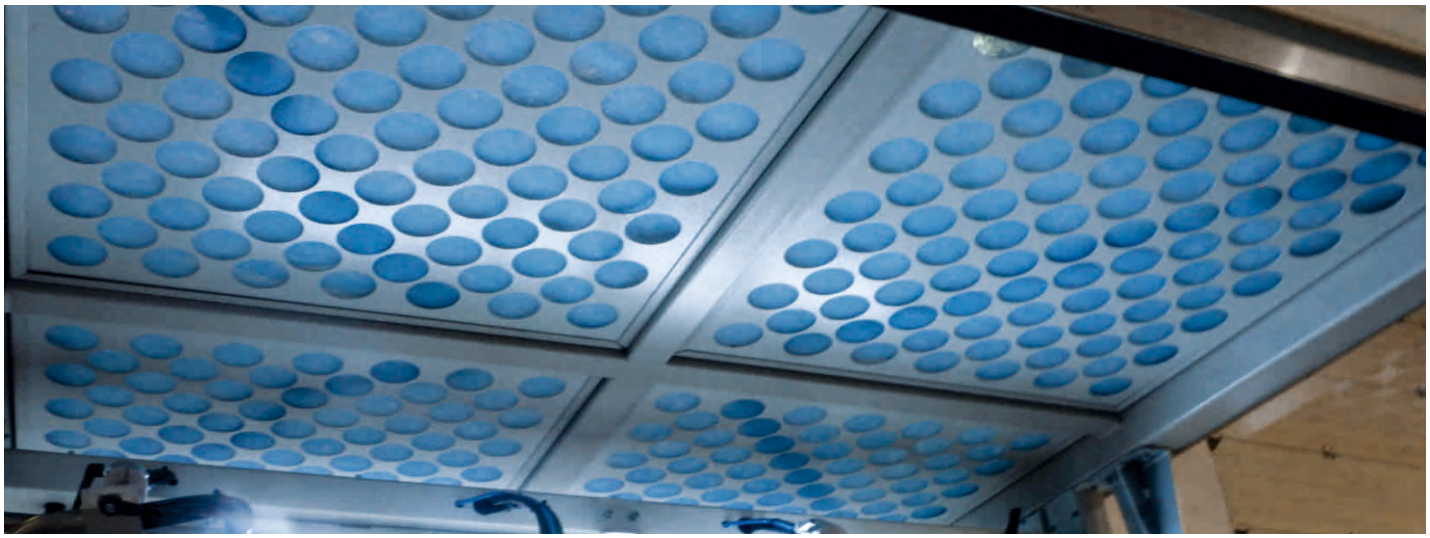

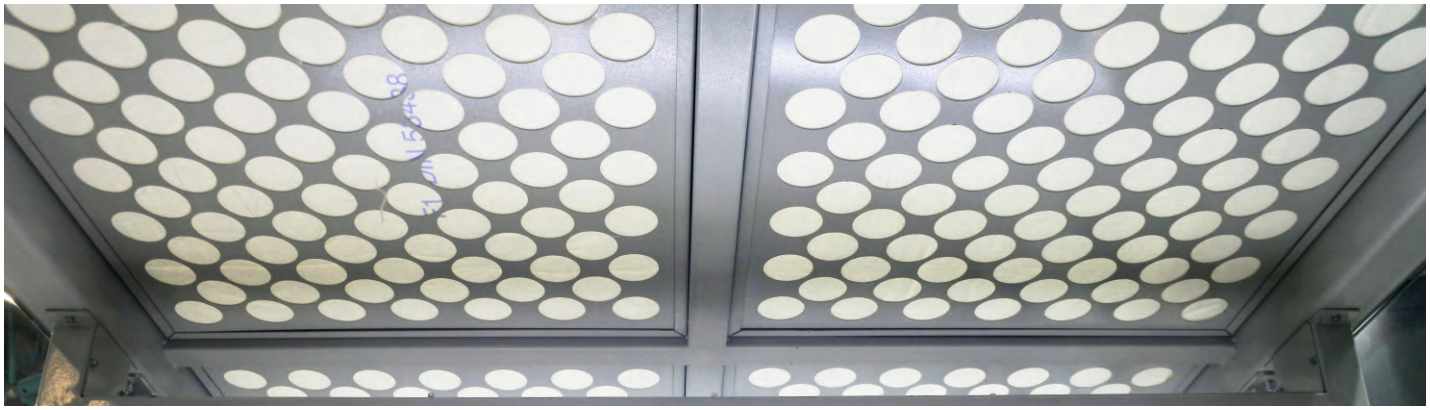

Ventilasyon Sistemi

KR BM 600 Otomatik Boyama Makinesi'nde, kabin içine temiz havayı F5 sınıfı filtrelerden geçirerek üfleyen frekans kontrollü Ventilasyon Sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Ventilation System

An optional frequency-controlled Ventilation System, which supplies clean air into the cabin through F5-class filters, is available for the KR BM 600 Automatic Painting Machine.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Teknik Özellikler	
Ağırlık:	1.800 kg
Ebatlar:	G: 2.970mm Y: 2.230mm U: 3.950 mm
Elektrik Tüketimi:	7,75 kW/saat
Konveyör Çalışma Hızı (Max):	25m/dk.
Boyanacak Parça Boyut (Max):	G: 350mm Y: 250mm U: Sonsuz
Kuru Ventilasyon Debisi (Max):	12000 m³/saat
Besleme Hava Basıncı:	6 Bar
Boya Tabanca Adedi:	4 Adet
Efektif Bant Genişliği:	500mm

Technical Specifications	
Weight:	1.800 kg
Dimensions:	W: 2.970 mm H: 2.230 mm L: 3.950 mm
Electricity Consumption:	7,75 kW/h.
Conveyor Working Speed (Max):	25 m/min.
Part Size to be Painted (Max):	W: 350mm H: 250mm L: Unlimited
Dry Ventilation Flow (Max):	12000 m³/h.
Supply Air Pressure:	6 Bar
Number of Paint Guns:	4 Pcs.
Effective Bandwidth:	500 mm

Profile
Painting Machine

ka•ma
KARABUDAK MAKİNE

The Expert in Wood Surface Finishing

www.**karabudak**makine.com

Arkadaşımız Ol, Be Our Friend,
kama**makine**

Bizi Takip Et, Follow Us,
kama**makine**

Videolarımızı İzle, Watch Our Channel,
karabudak**makine**

+90 262 646 52 62

GEPOSB 1.Cadde No:6 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE