
Boyama
Painting

Zımparalama
Sanding

Kurutma
Drying

Yardımcı Makineler
Auxiliary Machines

Flexa

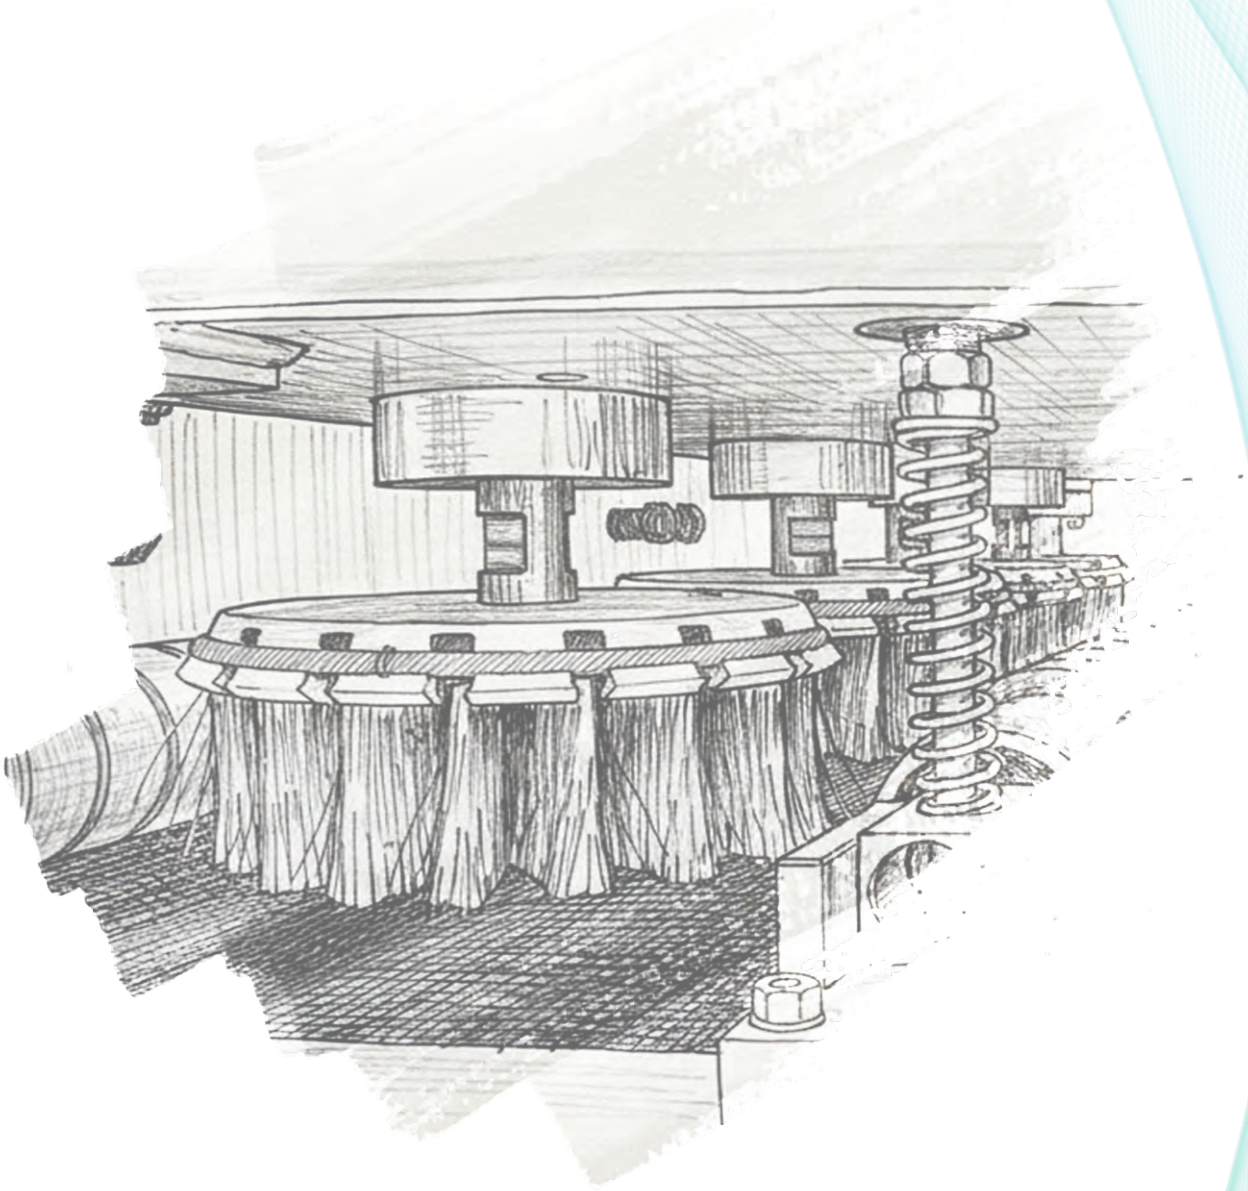

FZM 1006 Flexa

Fırça Zımpara Makinesi
Brush Sanding Machine

ka•ma
KARABUDAK MAKINE

TR | EN



Fırça Zımpara

Fırça Zımpara Makinesi

Rustikli ve CNC oymalı yüzeylerin ham ve astar zımparası için geliştirilen **KR FZM 1006 Flexa** Fırça Zımpara Makinesi, esnek zımparalama özelliğiyle en zorlu yüzeylerde bile başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.


Brush Sanding

Brush Sanding Machine

KR FZM 1006 Flexa Brush Sanding Machine is designed for raw and primer sanding of rustic and CNC-carved surfaces. With its flexible sanding capabilities, it helps achieve excellent results even on the most challenging surfaces.

DİSK FIRÇA ZIMPARA ÜNİTESİ / DISC BRUSH SANDING UNIT

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES

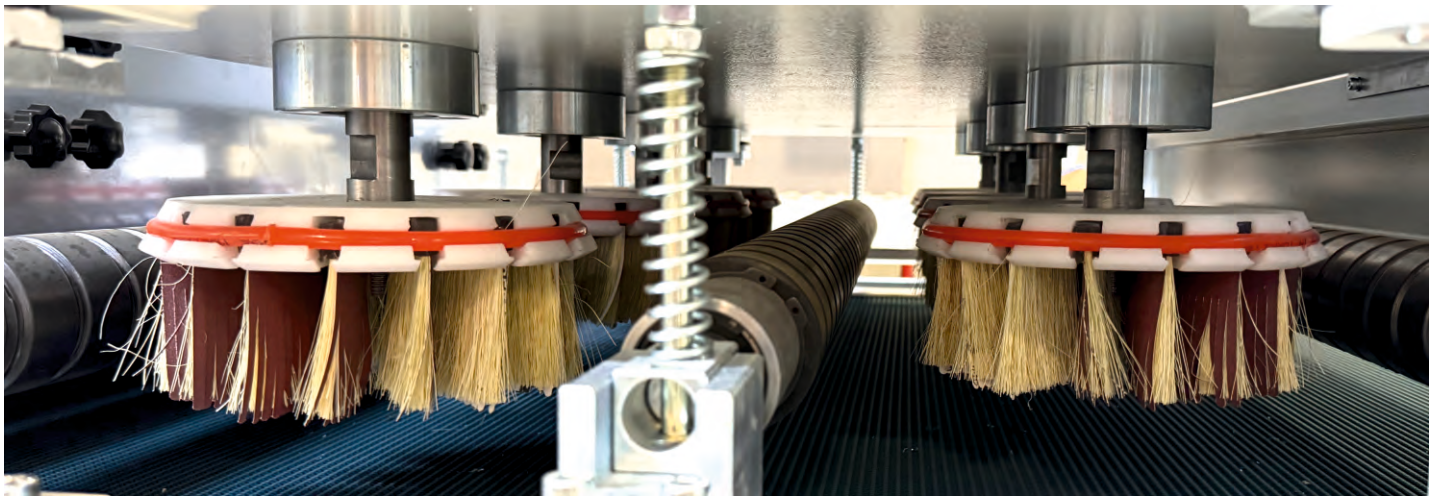



Disk Fırça Zımpara Ünitesi


Bu ünite asimetrik dizilmiş 8 adet disk fırça zımpara dan oluşur. Ünitenin zımpara baskı pozisyonu ve dönüş hızı kademesiz olarak ayarlanabilir.

Disc Brush Sanding Unit

This unit consists of 8 asymmetrically arranged disc brush sanders.The sanding pressure position and rotation speed of the unit can be adjusted steplessly.

CROSS FIRÇA ZIMPARA ÜNİTESİ / CROSS BRUSH SANDING UNIT

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES

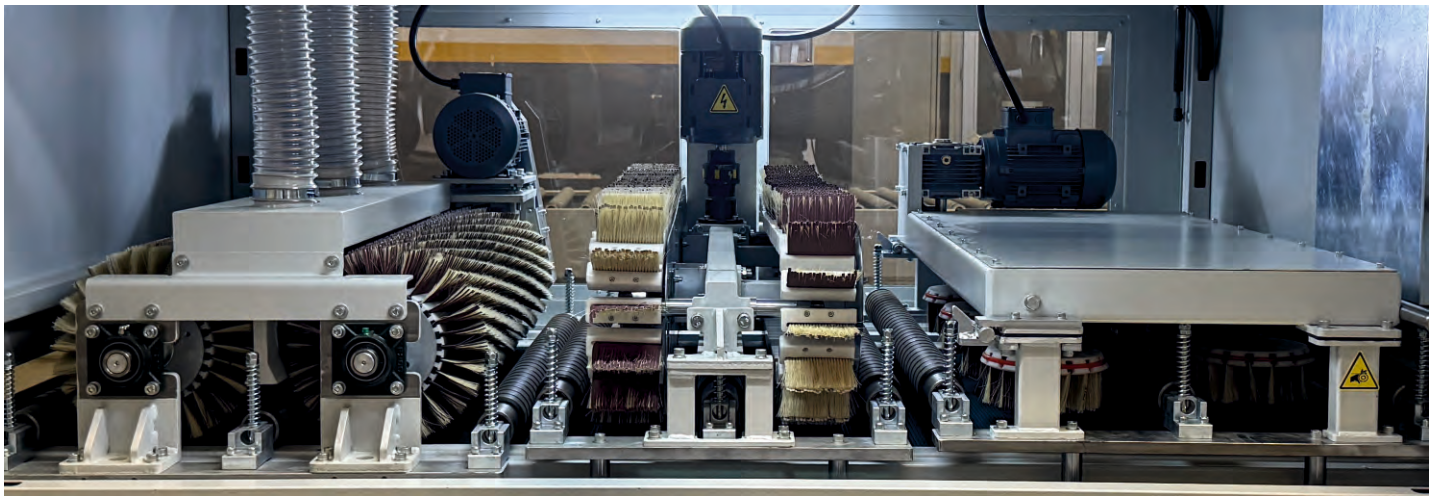





Cross Fırça Zımpara Ünitesi


Bu ünite birbirinin aksi yönde dönen iki adet fırça zımpara paletinden oluşur. Zımpara dönüş hızları ve baskı pozisyonları kademesiz olarak ayarlanabilir.

Cross Brush Sanding Unit

This unit consists of two brush sanding pads rotating in opposite directions. The sanding rotation speeds and pressure positions can be adjusted continuously.

SİLİNDİRİK FIRÇA ZIMPARA ÜNİTESİ/ CYLINDRICAL BRUSH SANDING UNIT

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES

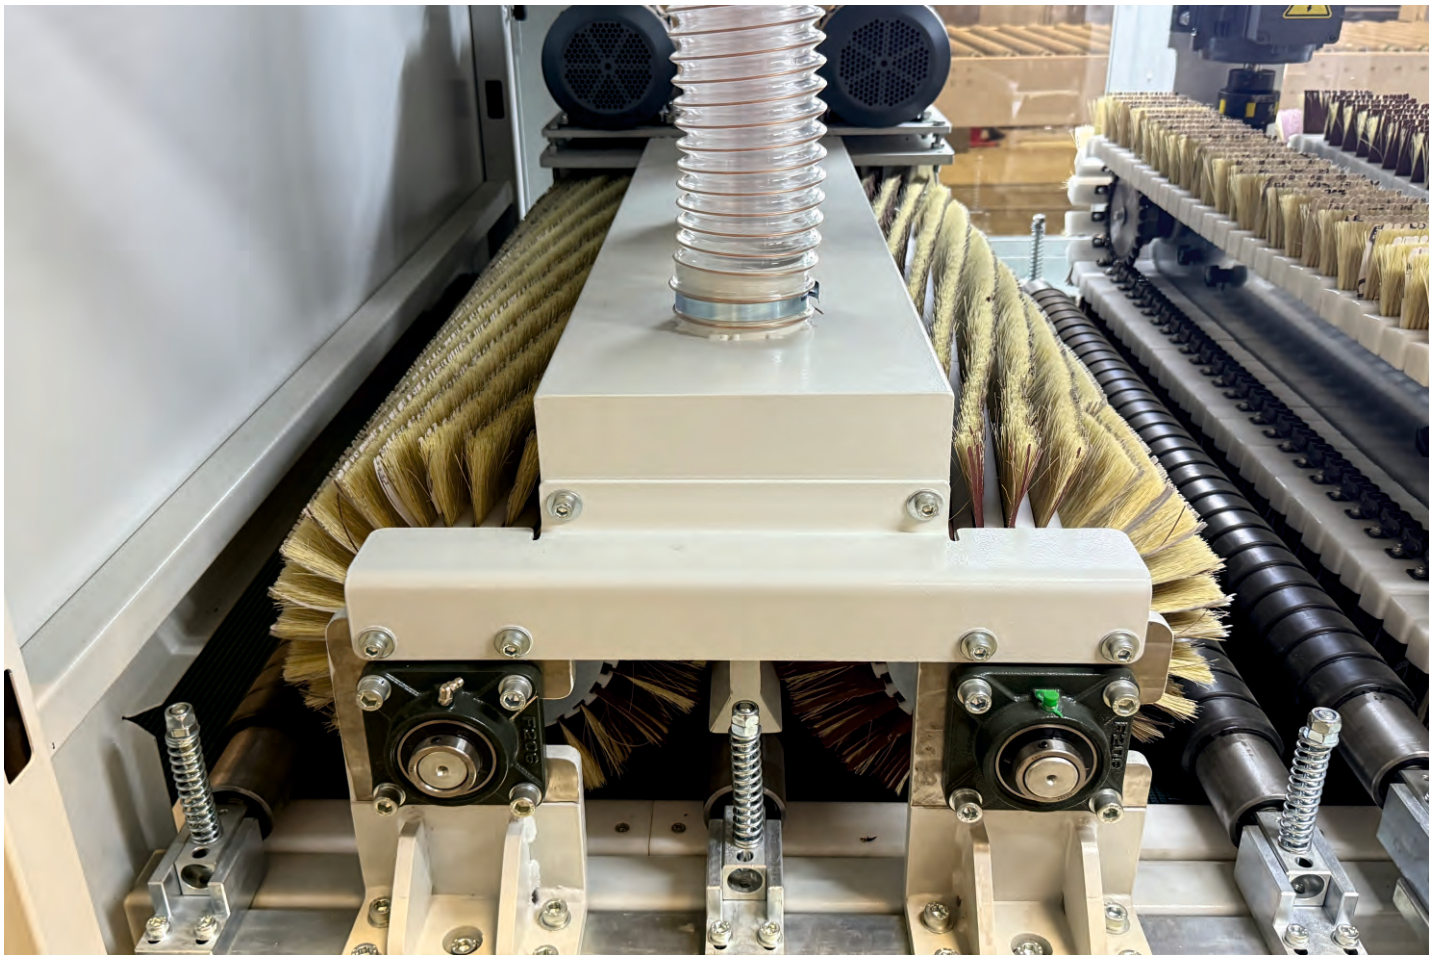

Silindirik Fırça Zımpara Ünitesi

Bu ünite birbirinin aksi yönde dönen iki adet silindirik fırça zımparadan oluşur. Ünitenin zımpara baskı pozisyonu ve dönüş hızı kademesiz olarak ayarlanabilir.

Cylindrical Brush Sanding Unit

This unit consists of two cylindrical brush sanders rotating in opposite directions. The sanding pressure position and rotation speed of the unit can be adjusted continuously.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Teknik Özellikler	
Ağırlık:	1600 kg
Ebatlar:	U: 2650mm G: 1800 mm Y: 1780 mm
Elektrik Tüketimi:	6,25 kw/s
Toplam Toz toplama ihtiyacı:	3500 m³/s
Max çalışma Hızı:	8,5 m/dk
Min Ürün Genişliği:	50 mm
Max. Ürün Genişliği:	1000 mm
Min. Ürün Boyu:	350 mm
Max. Ürün Boyu:	Sonsuz
Min ürün yüksekliği:	6 mm
Max. Ürün Yüksekliği:	80 mm
Kullanılabilen Zımpara Kum Aralığı:	P40-P600

Technical Specifications	
Weight:	1600 kg
Dimensions:	L: 2650 mm · W: 1800 mm · H: 1780 mm
Power Consumption:	6.25 kW/s
Total Dust Extraction Requirement:	3500 m³/s
Maximum Working Speed:	8.5 m/min
Minimum Product Width:	50 mm
Maximum Product Width:	1000 mm
Minimum Product Length:	350 mm
Maximum Product Length:	Unlimited
Minimum Product Height:	6 mm
Maximum Product Height:	80 mm
Usable Sanding Grit Range:	P40–P600

Flexa

ka•ma
KARABUDAK MAKİNE

The Expert in Wood Surface Finishing

www.**karabudak**makine.com

Arkadaşımız Ol, Be Our Friend,
kama**makine**

Bizi Takip Et, Follow Us,
kama**makine**

Videolarımızı İzle, Watch Our Channel,
karabudak**makine**

+90 262 646 52 62

GEPOSB 1.Cadde No:6 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE