
Boyama
Painting

Zımparalama
Sanding

Kurutma
Drying

Yardımcı Makineler
Auxiliary Machines

Speedy

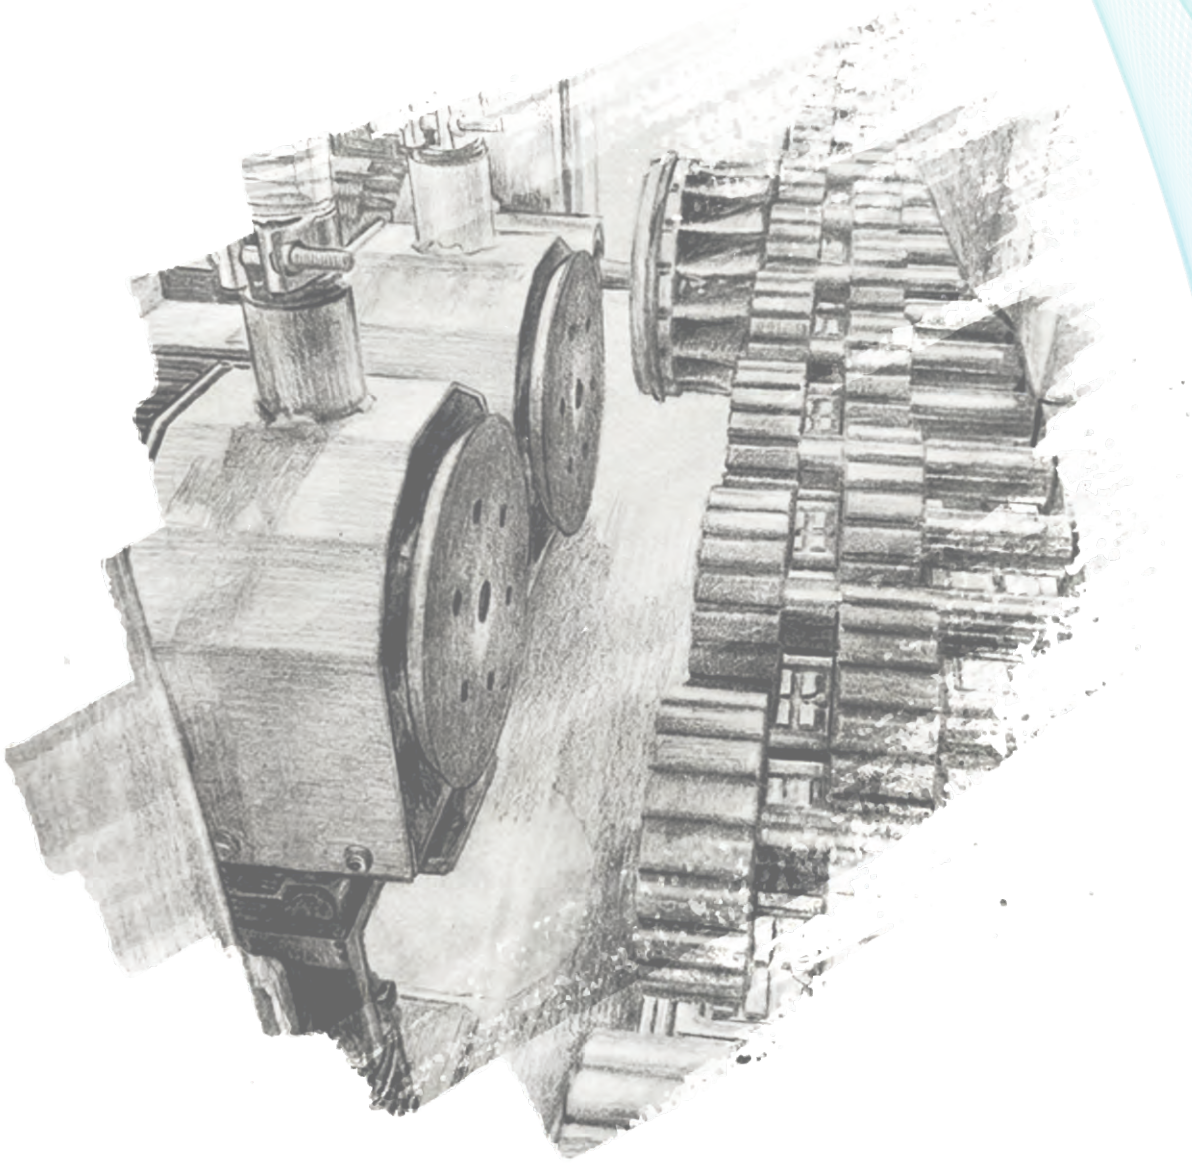

KZM 3 Speedy

Kenar Zımpara Makinesi
Edge Sanding Machine

ka•ma
KARABUDAK MAKINE

TR | EN



Kompakt

Kenar Zımpara Makinesi

KR KZM 3 Kenar Zımpara Makinesi kapıların, kapakların ve modüler mobilya parçalarının kenarlarının zımparalanmasında kullanılır. Esnek ve hareketli zımpara üniteleri sayesinde düz ve radiuslu kenarların ham ve astar zımparası mükemmel bir şekilde yapılır.

Compact

Edge Sanding Machine

The **KR KZM 3 Edge Sanding Machine** is used for sanding the edges of doors, panels, and modular furniture parts.Thanks to its flexible and movable sanding units, raw and primer sanding of both straight and radius edges is carried out perfectly.

DİSK FIRÇA ZIMPARA ÜNİTESİ / DISC BRUSH SANDING UNIT

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES



Disk Fırça Zımpara Ünitesi


Yükseklik, açı, mesafe ve dönüş hızı ayarlanabilen 1 adet Disk Fırça Zımpara, kenar radiusunu ve köşeleri zımparalar.

Disc Brush Sanding Unit

One disc brush sander, with adjustable height, angle, distance, and rotation speed, sands the radius and corners of the edge.

OSİLASYONLU ORBİTAL ZIMPARA / OSCILLATING ORBITAL SANDING

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES

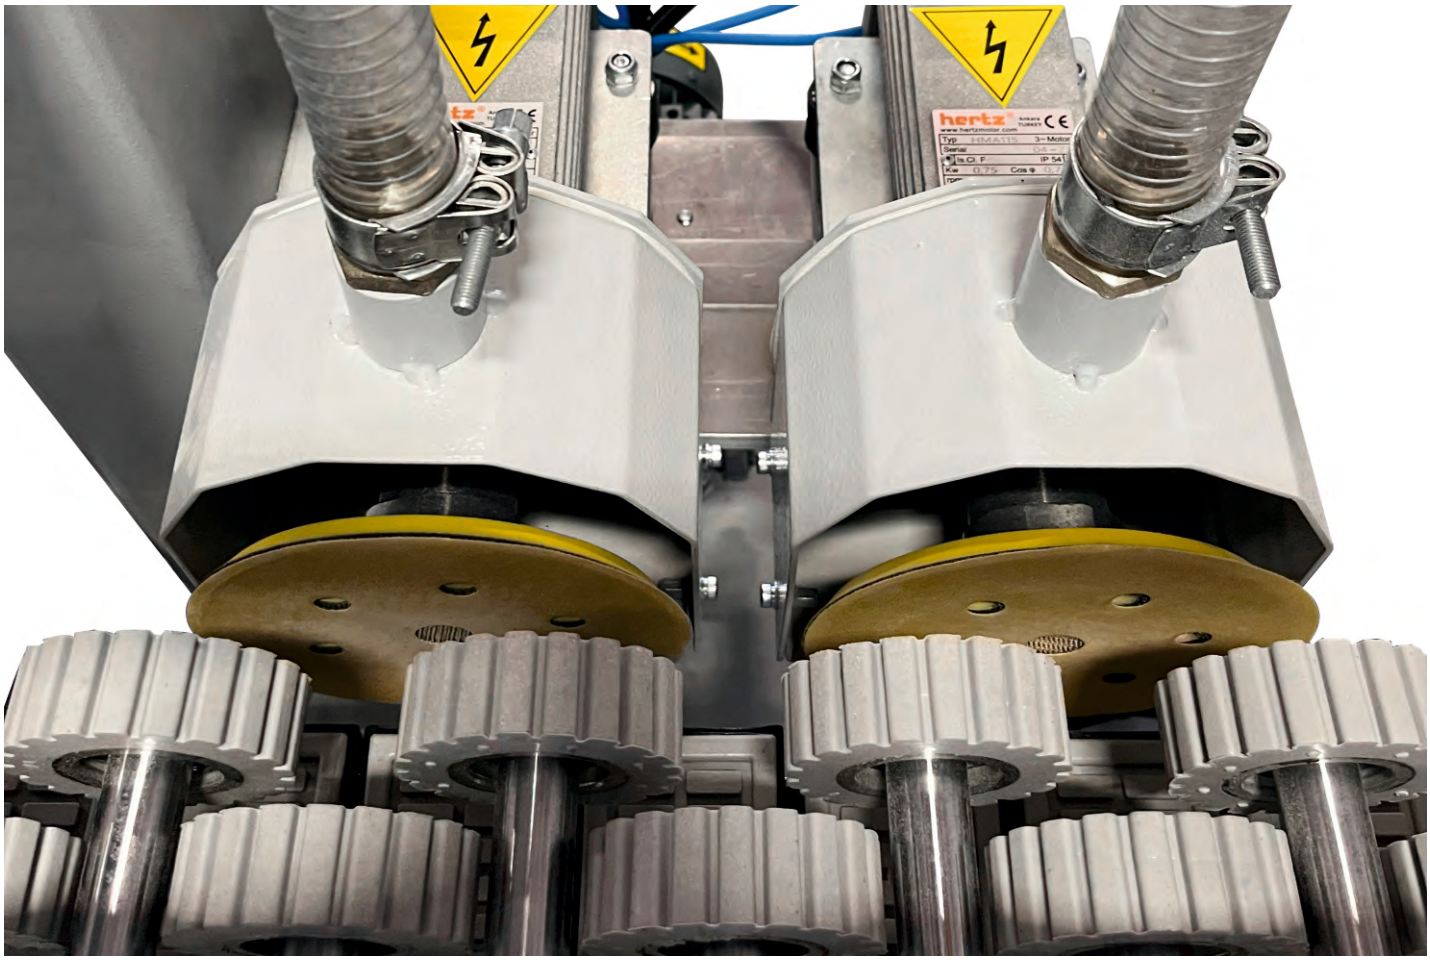

Osilasyonlu Orbital Zımpara Ünitesi

2 adet orbital zımpara motorundan oluşan sistem düz kenarların ham ve astar zımparalanmasında kullanılır. Osilasyonlu çalışması sayesinde kaliteli zımpara yapar.

Baskı şiddeti ve zımparalama başlangıç bitiş ofsetleri otomatik olarak ayarlanabilir.

Oscillating Orbital Sanding Unit

The system consists of 2 orbital sanding motors and is used for raw and primer sanding of straight edges. Thanks to its oscillating operation, it ensures high-quality sanding.

The pressure intensity and sanding start–end offsets can be adjusted automatically.

KONTROL SİSTEMİ / CONTROL SYSTEM

STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES





Kontrol Sistemi

Tüm zımpara ünitelerinin ve üst sıkıştırma tekerleklerinin pozisyonları manuel olarak ayarlanır.

Konveyör, orbital zımpara ve fırça zımpara dönüş hızları dokunmatik ekrandan otomatik olarak ayarlanabilir.

Control System

The positions of all sanding units and top pressure wheels are adjusted manually.

The conveyor, orbital sander, and brush sander rotation speeds can be automatically adjusted via the touch screen.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Teknik Özellikler	
Ağırlık:	750 kg
Ebatlar:	U: 2530 mm G: 928 mm Y: 1800 mm
Elektrik Tüketimi:	5 kW/s
Toz toplama ihtiyacı:	1000 m³/s
Çalışma Hızı:	1-10 m/dk
Min Ürün Genişliği:	120 mm
Max Ürün Genişliği:	2000 mm
Max Ürün Yüksekliği:	70 mm
Max Ürün Boyu:	Sınırsız
Min. Ürün Boyu:	150 mm

Technical Specifications	
Weight:	750 kg
Dimensions:	L: 2530 mm W: 928 mm H: 1800 mm
Electricity Consumption:	5 kW/h.
Dust collection requirement:	1000 m³/h.
Working Speed:	1-10 m/min
Min. Product Width:	120 mm
Max. Product Width:	2000 mm
Max. Product Height:	70 mm
Max. Product Length:	Unlimited
Min. Product Length:	150 mm

Speedy

ka•ma
KARABUDAK MAKİNE

The Expert in Wood Surface Finishing

www.**karabudak**makine.com

Arkadaşımız Ol, Be Our Friend,
kama**makine**

Bizi Takip Et, Follow Us,
kama**makine**

Videolarımızı İzle, Watch Our Channel,
karabudak**makine**

+90 262 646 52 62

GEPOSB 1.Cadde No:6 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE